



STELAŻ METALOWY

DWUCZĘŚCIOWY

instrukcja montażu

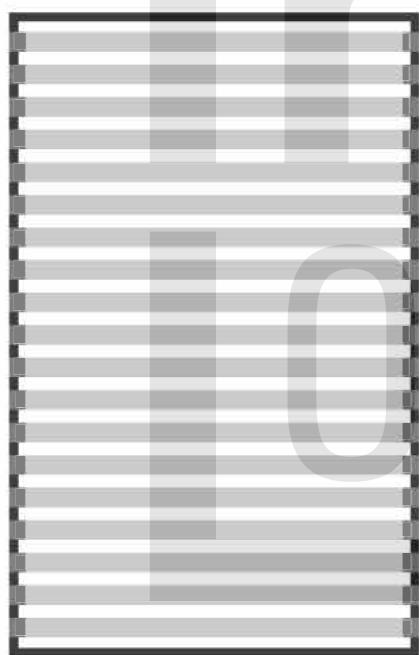

(A) STELAŻ x 2 szt.



(B) ŁĄCZNIK x 2 szt.



(C) ŚRUBA /8x60/ x 3 szt.




(D) NAKRĘTKA /M8/ x 3 szt.




(E) PODKŁADKA /M8/ x 6 szt.


1

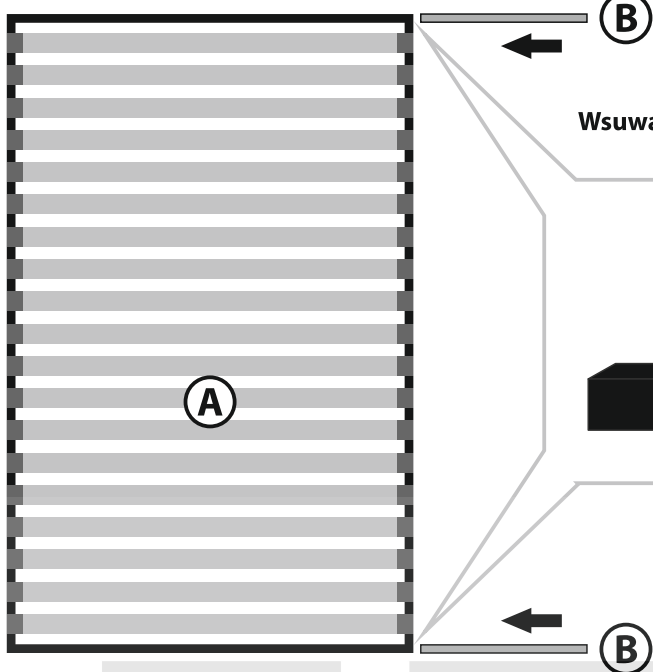

Wsuwamy dwa łączniki (B) w otwory u góry i u dołu stelaża (A)

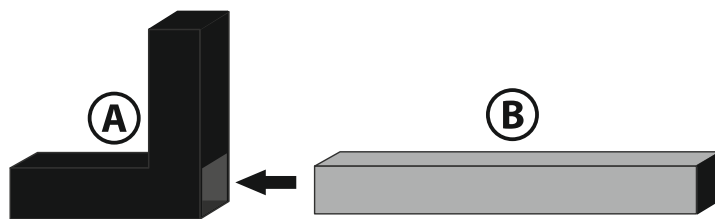


2

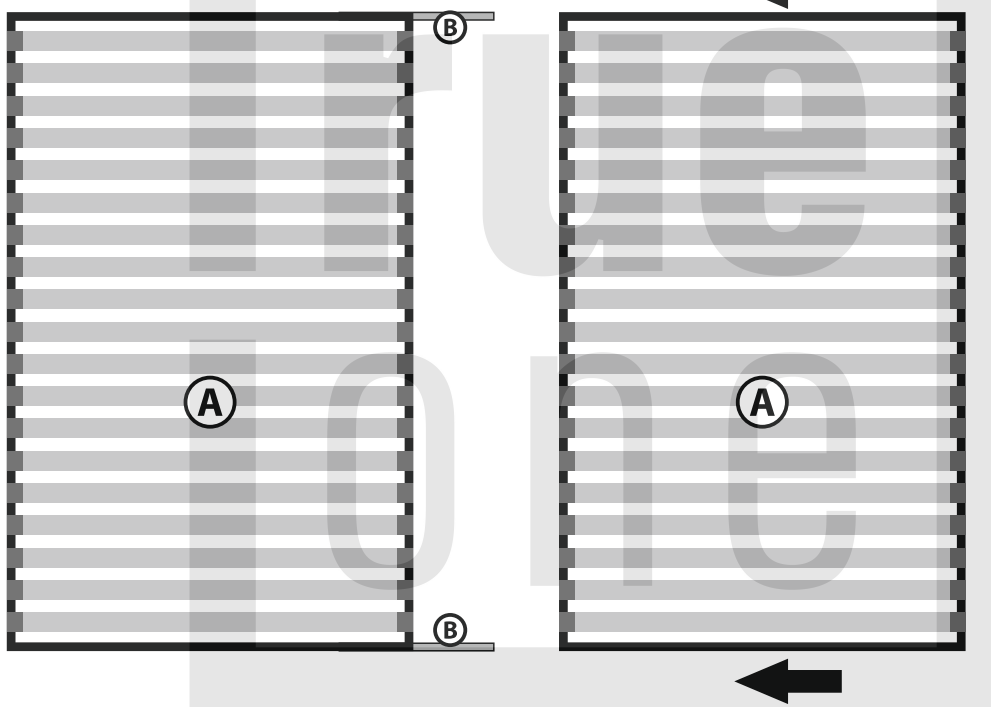

Nasuwamy drugi stelaż (A) równoległe na łączniki (B)

3

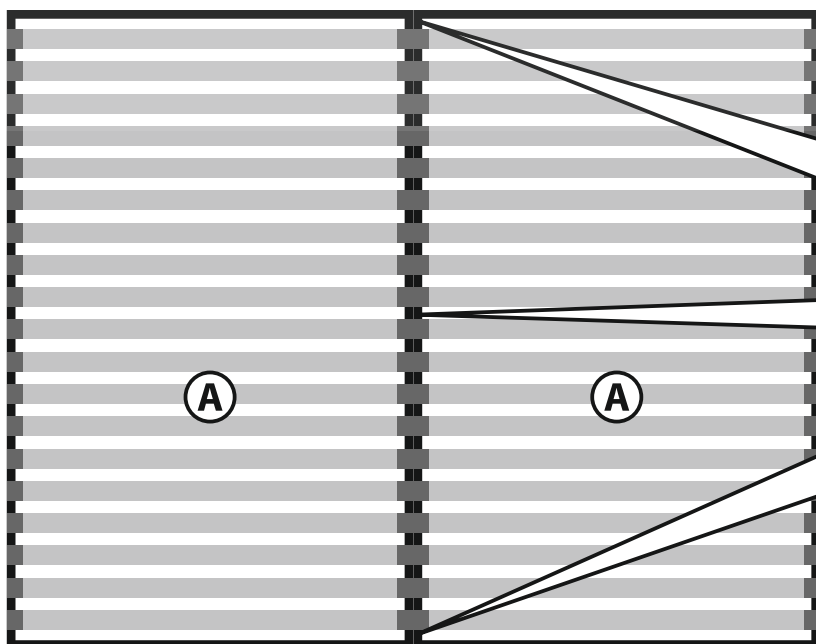

W trzech miejscach skręcamy dwa stelaże (A) śrubami (C) i nakrętkami (D) z podkładkami (E)

